

Ref. **025394**

12V

24V

Gystart 1224T là máy ba pha cho phép thu được dòng điện được lọc dẫn dòng điện tuyến tính

BỘ SẠC

Tải tự động: Ở vị trí "Điều khiển điện tử", thiết bị này tải mà không cần giám sát và nó đảm bảo bảo vệ tốt hơn pin và các thiết bị điện tử trên xe.

Nó có thể được kết nối vĩnh viễn nhờ vào quy định bằng chỉ báo tải. Chỉ báo chẩn đoán: đang tải / đã nạp pin.


Tải thủ công: tải với sự giám sát và dùng thủ công bởi người dùng. Nó cho phép tải lại mà không bị giới hạn điện áp để khôi phục pin đã xả và bị sunfat hóa hoặc để tạo ra nhanh chóng

KHỞI ĐỘNG

Ở vị trí «Điều khiển điện tử», nó bảo vệ xe khởi quá áp nhờ vào hệ thống giám sát tự động kiểm soát đầu ra điện áp dư thừa trong quá trình khởi động. Có công tắc điều khiển từ xa.



- ☑ Bảo vệ nguồn cung cấp
- ☑ Bảo vệ chống ngắn mạch, đảo cực phân cực và quá áp
- ☑ Cuộn dây đồng
- ☑ Dây Ø 35 mm², 2,50 m. Kẹp đồng

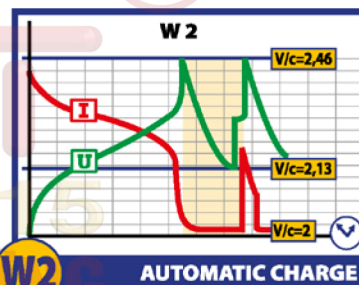

12V 24V

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	I ₁	12/24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	AUTOMATIC	POS. MANUAL	MIN. Ah	MAX. Ah	START A 1V/C	START A 0V/C	FUSE	cm	kg	
400V (TRI)	16A	12/24V	3	80A	60A	✓	✓	65	1350	780	1200	✓	1x200A	42,5x34,5x71	54,5