

VTLG4010


CẦU NÂNG 2 TRỤ CẤP TRÊN

Arch Type Clear Floor Two Post Vehicle Lift

VTLG4010




Khóa Lock
Dual Manual
Lock Release

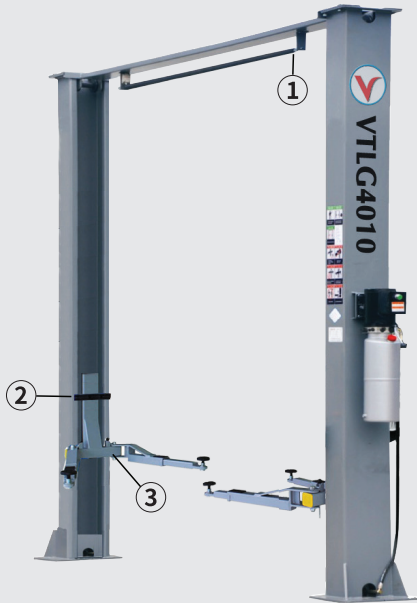

TIÊU CHUẨN - STANDARD ▼




Chốt nâng
điều chỉnh 2 chiều
Adjustable lifting
pad to two (2) heights



Tay nâng với cơ chế 2 chiều
Two stage arm


TÍNH NĂNG AN TOÀN / Safety Features



1 Thanh giằng
Top beam design



2 Thanh bảo vệ cửa xe
Car door protection



3 Chốt khóa
Arm lock




CHỐT BẢO VỆ
HT THỦY LỰC
Safety valve for
anti-explosion
of hydraulic system




DÂY XÍCH
Chain protector




TAY CẮM BẢO VỆ
Foot protection device



ĐỆM ĐỠ
Arm pad



THANH CHỐNG BỤI BẨN
Dust protection



TAY NÂNG
2 & 3 GIAI ĐOẠN
Longer two stage arm
& three-stage arm



BỘ ĐIỀU HỢP
Adapters
4PCS

Thông số kỹ thuật - Technical data

Model	VTLG4010
Công suất nâng / Capacity	4.0 Ton
Chiều cao nâng / Lifting height	1850mm
Chiều cao tối thiểu / Min. height	110mm
Chiều rộng xe tối đa / Max. car width	2576mm
Điện áp / Power supply	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220/380V 3PH 5./60Hz 2.2 KW